

power.com SB

Geheel onderhoudsvrije loodaccu

Telecom/IT Battery Systems

AGV Battery Systems

Motive Power Systems

Railway Battery Systems

Power Supply

Standby



Producteigenschappen

⇨ Voordelen

- Gefixeerd elektrolyt
 - ⇨ Onderhoudsvrij
 - ⇨ Horizontaal gebruik
- Vlamdoover en centrale ontluchting geïntegreerd in deksel
 - ⇨ Grotere bescherming tegen explosiegevaar
- Vlak accudeksel met geïntegreerde greeplijst
 - ⇨ Gemakkelijk te reinigen oppervlak
 - ⇨ Eenvoudig in gebruik
- Verbindingspool / systeemverbinding
 - ⇨ Corrosiebestendig
 - ⇨ Beveiligd tegen kortsluiting al bij de montage


Toepassingen

- Noodstroomvoorziening
- IT/Telecommunicatie
- Veiligheidsverlichting

power.com SB typen overzicht

Capaciteiten, afmetingen en gewichten

Type	C ₁₀ /1,80 V Ah	C _{1/2} /1,75 V Ah	C _{1/4} /1,70 V Ah	C _{1/6} /1,60 V Ah	Gewicht kg	Lengte L mm	Breedte B mm	Hoogte H mm
power.com SB 12V 50	52,7	33,8	27,5	25,4	26,0	229	177	230
power.com SB 12V 60	63,2	40,6	33,0	30,5	26,5	229	177	230
power.com SB 12V 80	80,4	51,6	42,0	38,8	37,5	344	177	230
power.com SB 12V 100	94,8	60,9	49,5	45,7	38,0	344	177	230
power.com SB 12V 110	111,1	71,4	58,0	53,6	52,0	498	177	230
power.com SB 12V 130	128,9	82,8	67,3	62,2	52,5	498	177	230
power.com SB 12V 140	142,2	91,4	74,2	68,6	54,5	498	177	230

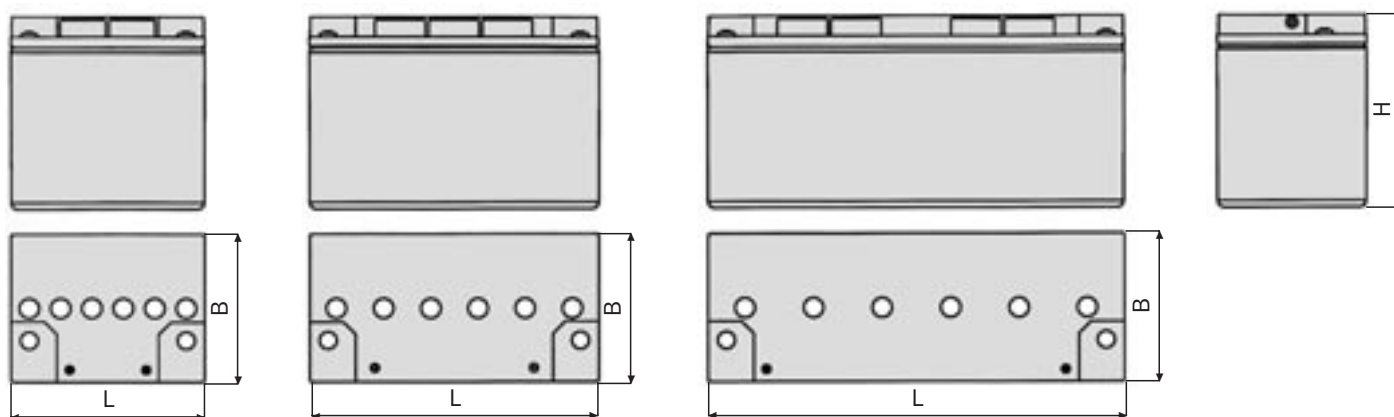

power.com SB 12V 50 - power.com SB 12V 80 -
power.com SB 12V 60 - power.com SB 12V 100

power.com SB 12V 110 -
power.com SB 12V 140

Verwachte levensduur: > 12 Jaar (volgens EUROBAT)

Verkoop en distributie
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
 Postfach 1140 · D-59914 Brilon
 Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke
 Telefon (0 29 63) 61-3 74 · Fax (0 29 63) 61-2 70
 www.hoppecke.de · info@hoppecke.com


POWER FROM INNOVATION